
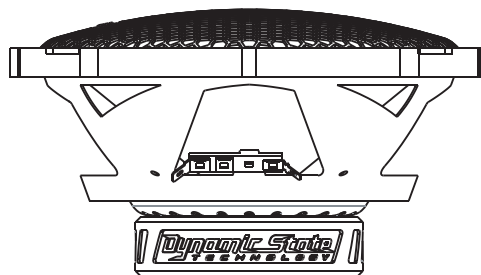


Благодарим Вас за покупку
автомобильной акустической системы
серии **Sound Line**
от компании **Dynamic State Technology**.

2-полосная Коаксиальная акустика SLC-69cx

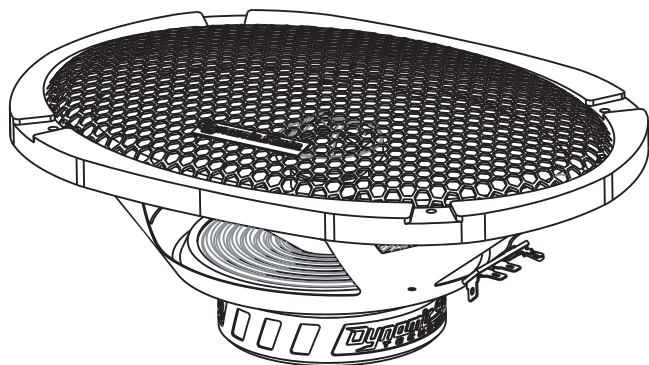

Технические характеристики

Номинальное сопротивление	4 Ома
Мощность RMS / MAX	70 Вт / 140 Вт
Чувствительность	92 дБ ± 2 дБ
Частотный диапазон	60 Гц - 20 кГц



Мидвуфер

Частотный диапазон	60 Гц - 20 кГц
Чувствительность	90 дБ ± 2 дБ
Звуковая катушка	25.9 мм / 1"
Материал корзины	Сталь
Материал диффузора	Целлюлоза
Эквивалентный радиус диффузора	85 мм
Магнит	Феррит
Монтажная глубина	75 мм / 2.95"
Монтажный диаметр	223*155 мм / 8.78*6.1"

Т / С Параметры мидвуфера

Fs	71 Гц
Re	3.2 Ω
Mms	16.9 g
BL	4.2 TM
Qts	1.09
Qms	7.01
Qes	1.3
Vas	20.5 L
Sd	222 см²
Xmax	2.25
Защитные грили	Да

Твитер	Встроенный
Частотный диапазон	2.5 кГц - 20 кГц
Чувствительность	94 дБ ± 2 дБ
Fs	2500 кГц
Re	3.2 Ω
Звуковая катушка	20.4 мм
Диаметр Купола	28 мм
Материал Купола	Шелк
Магнит	Неодимовый

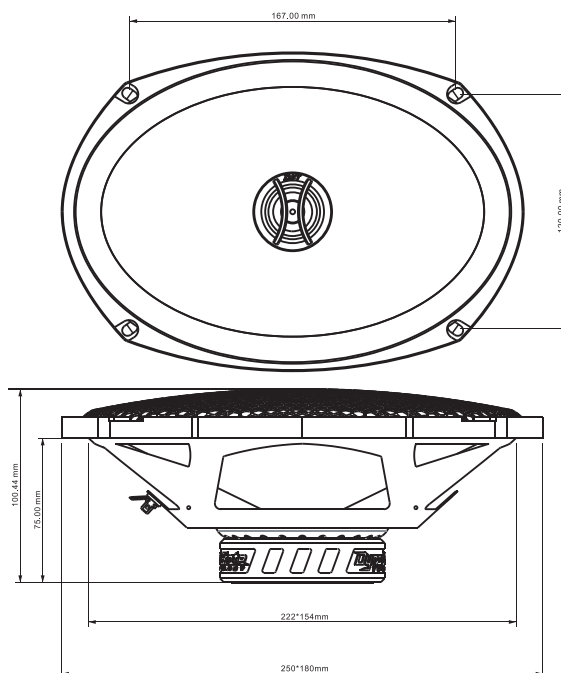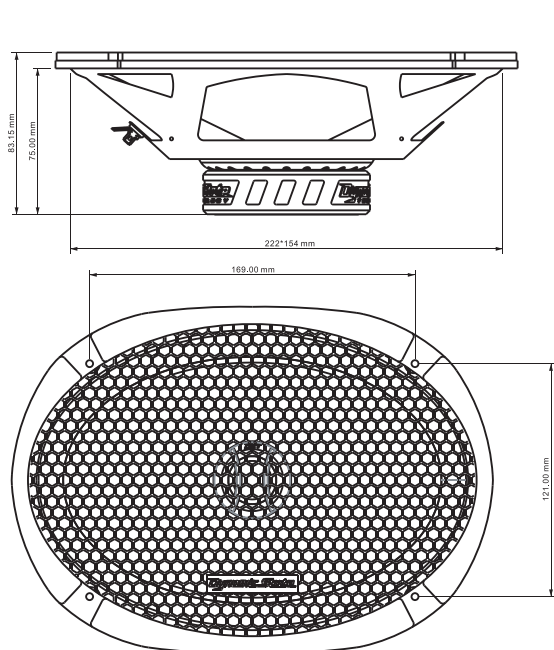

РЕКОМЕНДАЦИИ

Не злоупотребляйте мощностью и долговременной работой на высокой мощности. Правильное согласование головного устройства (ГУ) с усилителем позволит получить чистый, неискаженный сигнал, подаваемый на громкоговоритель, что предотвратит перегрев и выход из строя звуковой катушки. Рекомендуемый уровень громкости ГУ не более 80%, чувствительность усилителя не более 50%.